ISOLATION DES MURS PAR L'EXTÉRIEUR

ISOLOMUR SOUBASSEMENT 34

DESCRIPTION

Panneau rigide en polystyrène expansé de haute densité, est destiné à l'isolation thermique par l'extérieur des soubassements enterrés pour tous types de bâtiment.


DOMAINE D'APPLICATION

Les panneaux **ISOLOMUR SOUBASSEMENT 34** s'adaptent à tous types de constructions neuves ou en rénovation.
Suivant les éléments porteurs, les panneaux peuvent être : collés et/ou chevillés avec une colle bitumineuse ou une résine adaptée et/ou recouverte d'une membrane de protection.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Conductivité thermique :** 0.034 (W/m.K)
- **Résistances mécaniques :** Compression : 150 KPa / Traction : 180 KPa.
- **Épaisseurs :** jusqu'à 300 mm
- **Dimensions disponibles :** 1200 x 600 mm
- **Réaction au feu :** Ignifuge Euroclasse E certifié par LNE
- **ACERMI :** 17/171/1199 et 22/171/1577

Exemple de pose :

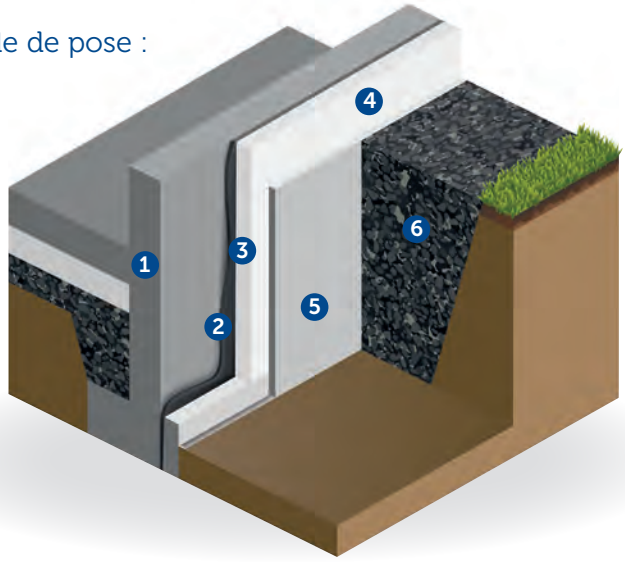

LES PLUS

Facile à manipuler et à découper
Compatible avec les bâtiments HQE et BBC
Résistance mécanique et thermique certifiées

1. Mur support catégorie 3 suivant DTU 20.14
2. Colle ITE ou revêtement bitumeux
3. **ISOLOMUR SOUBASSEMENT 34**
4. Résine Basecoll
5. Protection mécanique (option)
6. Remblai

1 Rue Nicéphore Niepce - 77100 MEAUX – Tél : 01 79 79 00 36 - contact@isolfrance.com
6 rue les Bonnes ZA les Bonnes - 43410 LEMPDES SUR ALLAGNON – Tél :04 12 04 12 12 - lempdes@isolfrance.com