

## ISOLITEX 32

### DESCRIPTION

Panneau rigide en polystyrène expansé de haute densité, est destiné à l'isolation des murs par l'extérieur en maçonnerie, en béton ou ossature.


### DOMAINE D'APPLICATION

Les panneaux **ISOLITEX 32** s'adaptent à tous types de constructions neuves ou en rénovation. Suivant les éléments porteurs, les panneaux peuvent être : collés et/ou chevillés. Compatible avec les systèmes d'ETICS sous Avis Technique.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Conductivité thermique** : 0.032 (W/m.K)
- **Résistances mécaniques** : Compression : 70 KPa / Traction : 120 KPa.
- **Épaisseurs** : jusqu'à 300 mm
- **Autre possibilité de mise en œuvre** : Rainuré Bouveté
- **Dimensions disponibles** : 1200 x 600 mm
- **Réaction au feu** : Ignifuge Euroclasse E certifié par LNE
- **ACERMI** : 21/171/1525 et 22/171/1543

Exemple de pose :

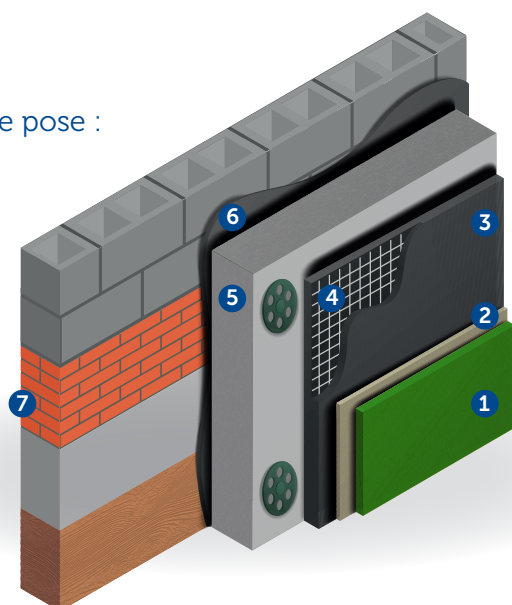

### LES PLUS

Facile à manipuler et à découper  
Compatible avec les bâtiments HQE et BBC  
Résistance mécanique et thermique certifiées

- 1 Finition
- 2 Primaire
- 3 Colle sous enduit
- 4 Trame
- 5 **ISOLITEX 32**
- 6 Colle
- 7 Support en brique, parpaing, bois ou béton