ISOLATION DES MURS PAR L'EXTÉRIEUR

ISOLITEX GRIS 31 DUO+

NOUVEAU

INNOVATION TECHNIQUE ET ÉCO-CONCEPTION


DESCRIPTION

Complexe composé d'un panneau rigide en polystyrène expansé de haute densité et d'un panneau de laine de roche nu de 60 mm d'épaisseur (certifiés ACERMI) assemblé avec une colle acrylique, est destiné à l'isolation des murs par l'extérieur en maçonnerie, en béton ou ossature et en plafond de structure métallique.
En intégrant la laine de roche sur nos isolants PSE, IsolFrance innove en réunissant le meilleur des deux matériaux. La légèreté et le pouvoir isolant de l'**ISOLITEX GRIS 31** combiné à l'acoustique et la résistance au feu de la laine de roche réunis dans le complexe **ISOLITEX DUO +** certifié B-s1-d0 par le laboratoire EFECTIS.

IMPORTANT
Dans le cadre de l'IT 249, Le premier rang est impérativement réalisé avec une bande coupe-feu de 200 mm, ainsi que l'entourage de toutes les baies et ouvertures.

DOMAINE D'APPLICATION

Les panneaux **ISOLITEX GRIS 31 DUO+** s'adaptent à tous types de constructions neuves ou en rénovation. Suivant les éléments porteurs, les panneaux doivent être calés et chevillés. Compatible avec les systèmes d'ETICS sous Avis Technique.

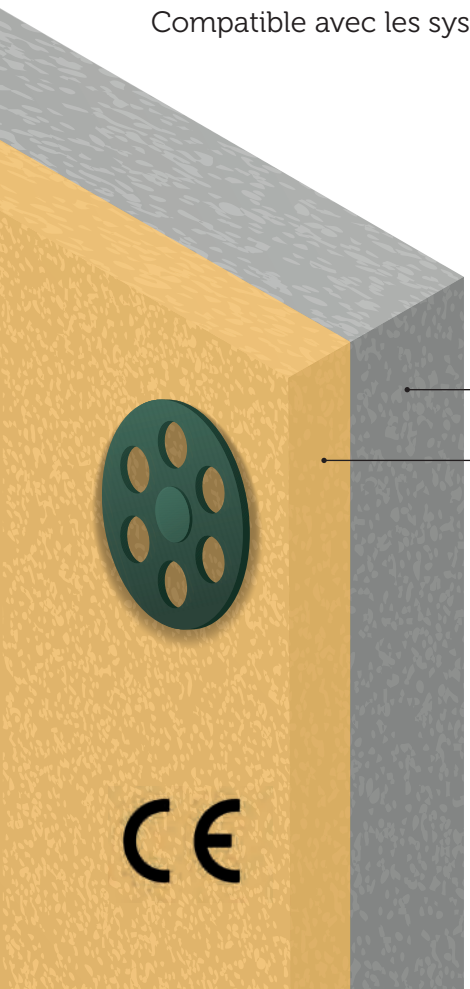


Vue du produit

80 à 140 mm, ISOLITEX gris 31

60 mm, laine de roche

Exemple de pose :

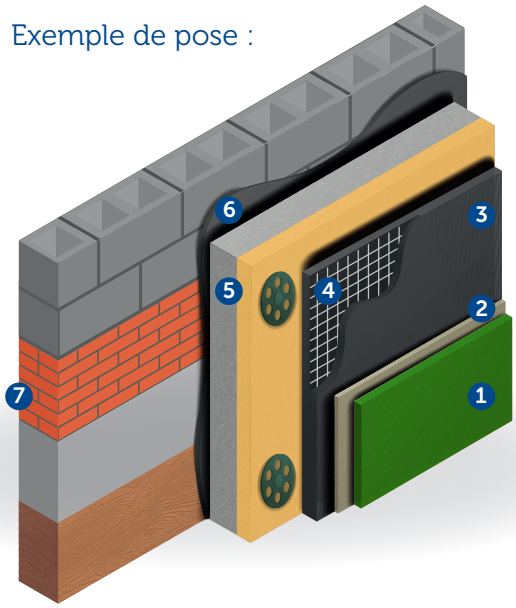

1. Finition
2. Primaire
3. Colle sous enduit
4. Trame
5. **ISOLITEX 31 GRIS DUO+**
6. Colle
7. Support en brique, parpaing, bois ou béton

1 Rue Nicéphore Niepce - 77100 MEAUX – Tél : 01 79 79 00 36 - contact@isolfrance.com
6 rue les Bonnes ZA les Bonnes - 43410 LEMPDES SUR ALLAGNON – Tél :04 12 04 12 12 - lempdes@isolfrance.com